

leistenfix.de
... bin schon fertig

Das *leistenfix*[®]-Prinzip

Fußleistenmontage ganz anders ...

Die einzigartige Sockelleisten-Montagetechnik *leistenfix*[®] funktioniert ähnlich einem Schraubzwingen-Prinzip. D. h., speziell entwickelte Montagehalter werden an den Paneelkanten des schwimmend verlegten Fußbodens mit einer einstellbaren Kraft **geklemmt**. Anschließend wird die abgelängte Fußleiste auf den Montagehalter aufgesteckt. Somit erfolgt die Befestigung der Fußleiste unmittelbar am Boden und nicht, wie sonst üblich, an der Wand.

Vorteile der Fußleisten-Montagetechnik *leistenfix*[®]

- die Beschaffenheit der Wand spielt für die Befestigung der Fußleisten keine Rolle mehr
- die Halteelemente stören nicht bei der Verlegung der 1. Paneelreihen, weil erst nach der Bodenverlegung die Spannkraft eingestellt wird
- im Vergleich zu „Federsystemen“ ist die Klemmkraft unabhängig von der Größe der Dehnungsfuge
- die Haltekraft kann exakt eingestellt werden
- sehr kurze Montagezeiten erreichbar, da kein Dübeln, Nageln oder Kleben notwendig

Die Funktionsweise der Fußleisten-Montagetechnik *leistenfix*[®] im Detail

Der Montagehalter vom Typ lx 500 setzt sich aus einem stabilen Halteelement aus verzinktem Stahlblech und einer Stellschraube mit Kreuzschlitzkopf zusammen und wird in gebrauchsfertigem Zustand geliefert.

Vor Beginn der Bodenverlegung werden die Montagehalter LX 500 in einem Abstand von ca. 60 cm entlang der Wand im Raum verteilt. Nun werden die Bodenpaneele nach Vorgabe des Herstellers verlegt. Nach Verlegung des Fußbodens werden die Montagehalter geklemmt, in dem das Druckstück mit dem Daumen nach unten in Richtung Fußboden und gleichzeitig in Richtung Wand gedrückt wird. In dieser Position verharrend wird mit der freien Hand mit Hilfe eines Schraubendrehers die

Leistenfix[®] ist eine Marke der metalWOOD Systeme GmbH

leistenfix.de


... bin schon fertig

Stellschraube so weit herunter gedreht, bis sie mit ausreichender Kraft auf das Klemmstück drückt. Abschließend werden die fertig zugeschnittenen Fußleisten einfach auf die Montagehalter aufgesteckt. Fertig!

Natürlich lässt sich die Fußleisten-Montagetechnik *leistenfix*[®] auch nachträglich bei bereits verlegtem Fußbodenbelag anwenden. Selbstverständlich ist auch die verdeckte Verlegung von Kabeln möglich.

Technische Details der Fußleisten-Montagetechnik *leistenfix*[®]

- Stabile Stahlblechkonstruktion aus verzinktem Spezialstahl
- Geeignet für **Paneelstärken von 6 bis 16mm**
- Verwendbar für **Dehnungsfugen bis max. 15mm**
- **Klemmkraft** exakt **einstellbar** durch vormontierte Stellschraube
- Mit **Widerhaken zur Fixierung** der Sockelleisten
- **Kabeldurchführungen** zur unsichtbaren Verlegung von Kabeln
- **Abstand** der Montage-Halter LX500 **ca. 60cm**

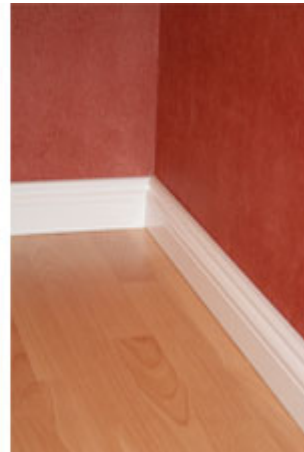

1 - 2 - 3 =

... bin schon fertig !